



Sistema Submersibles Catalog

کاتالوگ کفش های سیستم ایتالیا

با ۲۴ ماه ضمانت طلایه پارس



شرکت آتور صنعت با سال‌ها تجربه تخصصی در حوزه تأمین، طراحی و اجرای سیستم‌های پمپاژ و تجهیزات صنعتی معتبر در صنعت ساختمان و زیرساخت کشور به شمار می‌آید. این مجموعه با تکیه بر دانش فنی روز، تیم مهندسی مجرب و همکاری گسترده با برندهای مطرح داخلی و بین‌المللی، به عنوان یک مرجع حرفه‌ای و قابل اعتماد در تأمین و اجرای سیستم‌های آبرسانی و بوسترپمپ در پروژه‌های ساختمانی، صنعتی، تجاری و عمومی شناخته شده است.

آتور صنعت با نگاه مهندسی و راهکارمحور، مجموعه‌ای کامل از انواع پمپ‌های صنعتی، کشاورزی، خانگی و تأسیساتی را با تضمین اصالت کالا، پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش گسترده در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. این شرکت با پایش مستمر بازار، همواره در حال توسعه و به‌روزرسانی سبد محصولات خود بر اساس نیازهای واقعی پروژه‌های اجرایی است.

آتور صنعت صرفاً یک تأمین‌کننده تجهیزات نیست؛ این شرکت با ارائه مشاوره فنی پیش از خرید، طراحی مهندسی، نصب و راه‌اندازی، آموزش کاربردی و خدمات پس از فروش بلندمدت، یک شریک تخصصی برای پروژه‌هایی است که به دنبال راه‌حل‌های پایدار، مقرون‌به‌صرفه و مطمئن هستند. در دنیای امروز که پایداری، بهره‌وری انرژی و قابلیت اطمینان از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، آتور صنعت با تکیه بر تجربه، تعهد و تکنولوژی، آماده است تا در کنار سازندگان، مهندسان مشاور و پیمانکاران، نقش‌آفرینی مؤثری در ارتقاء کیفیت زیرساخت‌های کشور ایفا کند.



معرفی شرکت سیستما؛

بیش از ۳۰ سال تجربه

کمپانی سیستما ایتالیا با بیش از ۳۰ سال سابقه به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان انواع پمپ‌های تقویت فشار در دنیا شناخته می‌شود.

کارخانه بزرگ سیستما واقع در ویادانا، شمال شرقی شهر پارمای ایتالیا احداث گردیده است. این کارخانه وسیع دارای فازهای متعددی جهت تولید انواع پمپ با ظرفیت و تیراژ بالا می‌باشد به صورتی که سیستما هم اکنون در بیش از ۱۰۰ کشور محصولات و خدمات فنی و مهندسی خود را ارائه می‌دهد. علاوه بر این سیستما با هدف تنوع و افزایش دسته محصولات خود، سایت‌های متعدد تولیدی در سراسر دنیا احداث نموده است.

سیستمای از زمان تاسیس، همواره در حال تحقیق، توسعه و گسترش دامنه محصولات خود با هدف پوشش دادن به تمام نیازهای مشتریان است.

امروزه طیف وسیعی از محصولات سیستمای ایتالیا شامل انواع پمپ‌های

● تقویت فشار - افقی طبقاتی

● تقویت فشار - عمودی طبقاتی

● سیرکولاسیون

● سیستم‌های سرمایش و گرمایش - خطی

● سیستم‌های سرمایش و گرمایش - زمینی

● کشاورزی

● فاضلابی


● تخلیه آب‌های هرز

● استخری

● آبرسانی خانگی و تجاری

می‌باشند که تمامی کاربری‌های خانگی، شهری، صنعتی و کشاورزی را پوشش می‌دهند.



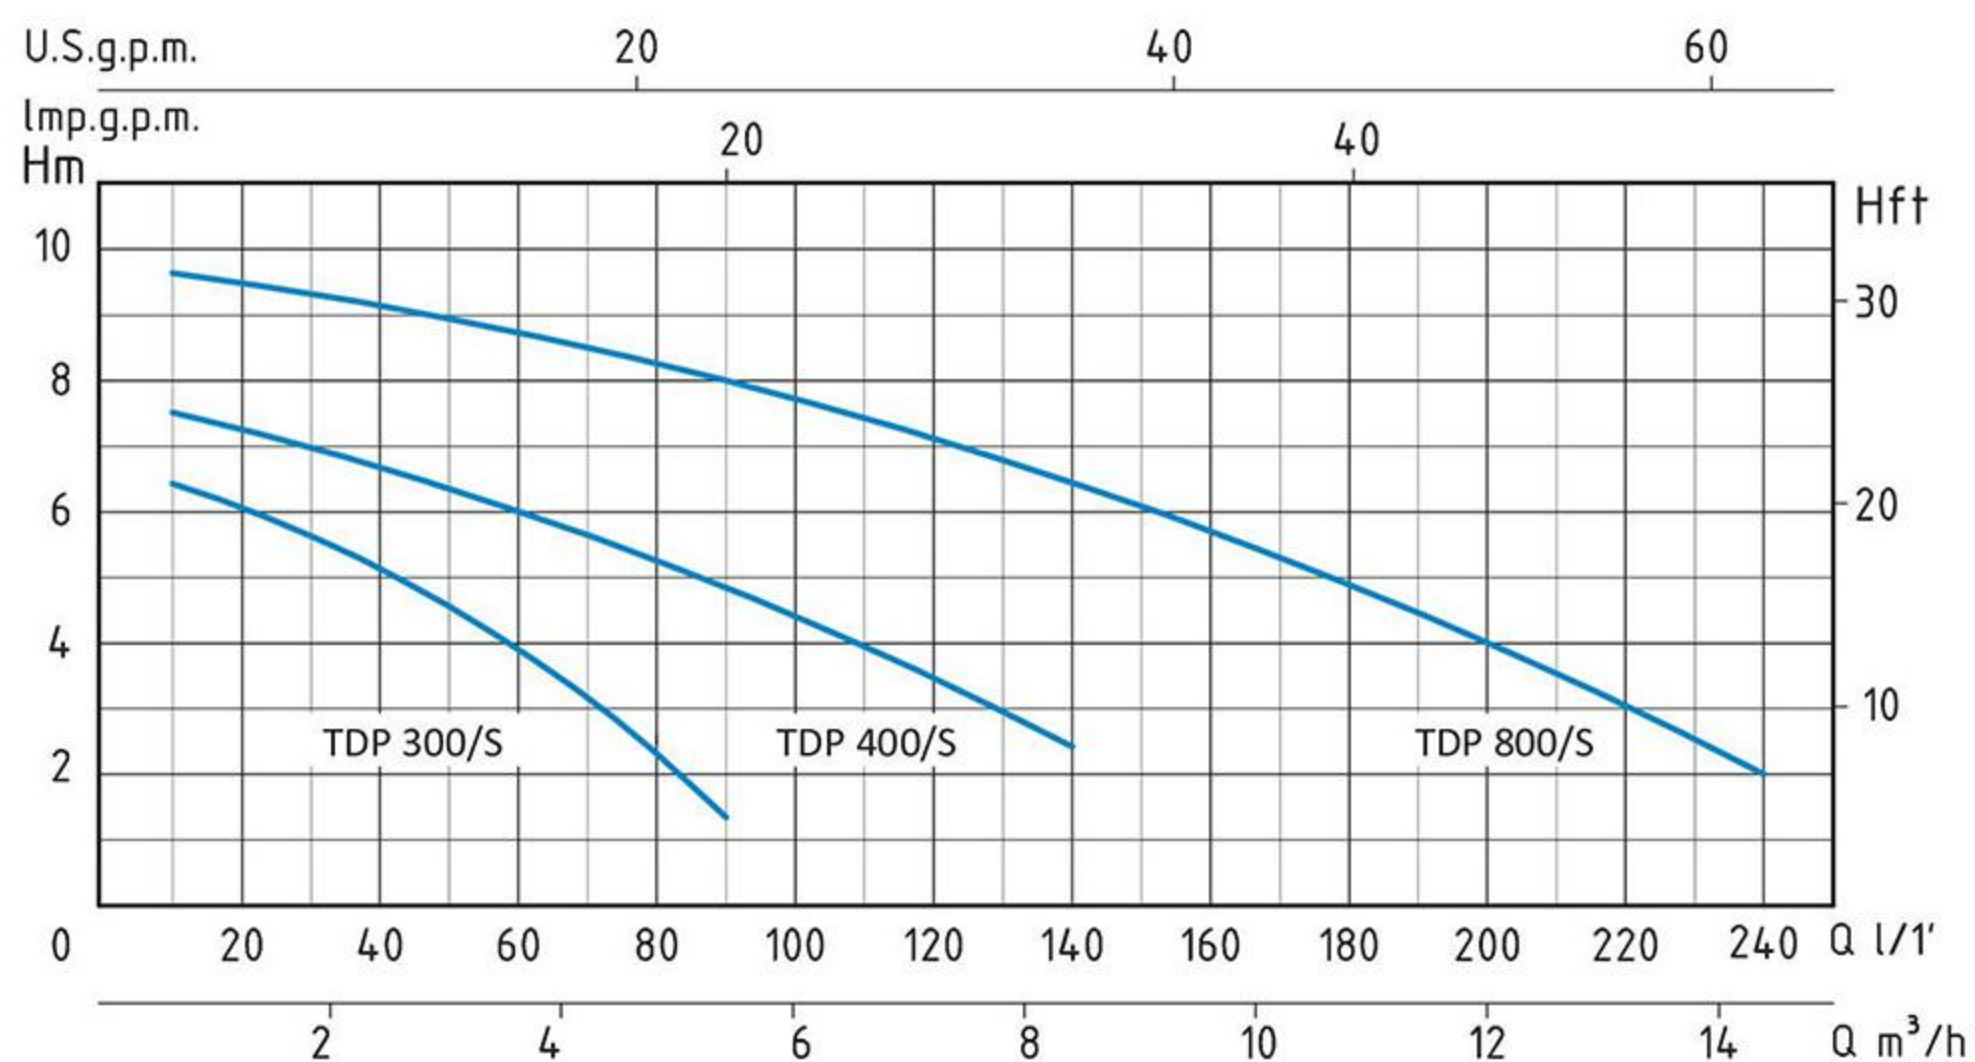

TDP - 50 HZ - 1 PHASE

TIPO TYPE	POTENZA ASSORBITA INPUT POWER	AMPERE	Condensatore Capacitor	Q = PORTATA- CAPACITY									
				m³/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	5,4	8,4	10,8	14,4
Monofase Single-phase	P1	Monofase Single-phase	µf	lt/1'	10	20	30	40	60	90	140	180	240
	Watt			Prevalenza manometrica totale in m.C.A.- Total head in meters w.c.									
TDP 300/S	300 W	1,6	5	H (m)	6,3	5,5	5,1	4,3	3,5	1,3			
TDP 400/S	400 W	2	8		7,5	6,8	6,5	6	5,5	4,5	2,3		
TDP 800/S	800 W	3,8	20		9,7	9,5	9,2	9	8,7	8	6,6	5	2

پمپ کفکش drainage pumps

APPLICATION

Hand-carry submersible automatic water pumps.
Able to drain infiltrating water, cellars or reservoirs, clean or slightly dirty water and for garden irrigation.

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C (for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Maximum immersion depth 5 mt.
- Grain size inlet
 - TDP 300 Ø 3mm
 - TDP 400 Ø 8mm
 - TDP 800 Ø 10mm
- Min. suction level
 - TDP 300 15mm
 - TDP 400 20mm
 - TDP 800 20mm

MOTOR

- Single-phase 230V-50Hz
- Built-in overload motor protector with automatic reset
- Permanent split capacitor
- Insulation Class F
- Protection IP 68

MATERIALS

- Handle Moplen
- Pump body Moplen
- Impeller Noryl
- Motor casing Stainless Steel AISI 304
- Shaft with rotor Stainless Steel AISI 304
- Triple oil seal

کاربرد ها:

پمپ های کفکش اتوماتیک سری TDP کمپانی سیستمای ایتالیا با قابلیت حمل بسیار مناسب برای پمپاژ آب صاف تمیز و نیمه کثیف، مصارف خانگی، سیستم های آبیاری و تخلیه آب باران، مخازن و منابع میباشند.



شرایط عملکرد (دمای مجاز سیال):
۳۵ درجه سانتی گراد (برای مصارف خانگی)
TDP ۳۰۰ Ø ۳MM
TDP ۴۰۰ Ø ۸MM
TDP ۸۰۰ Ø ۱۰MM
مطابق با استاندارد (EN 60335-2-41)
۳۵ درجه سانتی گراد (برای سایر کاربری ها)
حداکثر عمق غوطه وری: ۵ متر
حداقل سطح مکش:
TDP ۳۰۰ ۱۵MM
TDP ۴۰۰ ۲۰MM
شرایط کاربری: مداوم

موتور:

ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز
فرکانس: ۵۰ هرتز
دارای حفاظت اضافه جریان موتور به همراه ریست اتوماتیک
دارای خازن دائمی پله ای
کلاس عایقی: F
درجه حفاظتی: IP۶۸


متریال:

بدنه پمپ: مولپن
پروانه: نوریل
شافت: استنلس استیل ۳۰۴ AISI
محفظه موتور: استنلس استیل ۳۰۴ AISI
سیل: روغنی سه پله ای

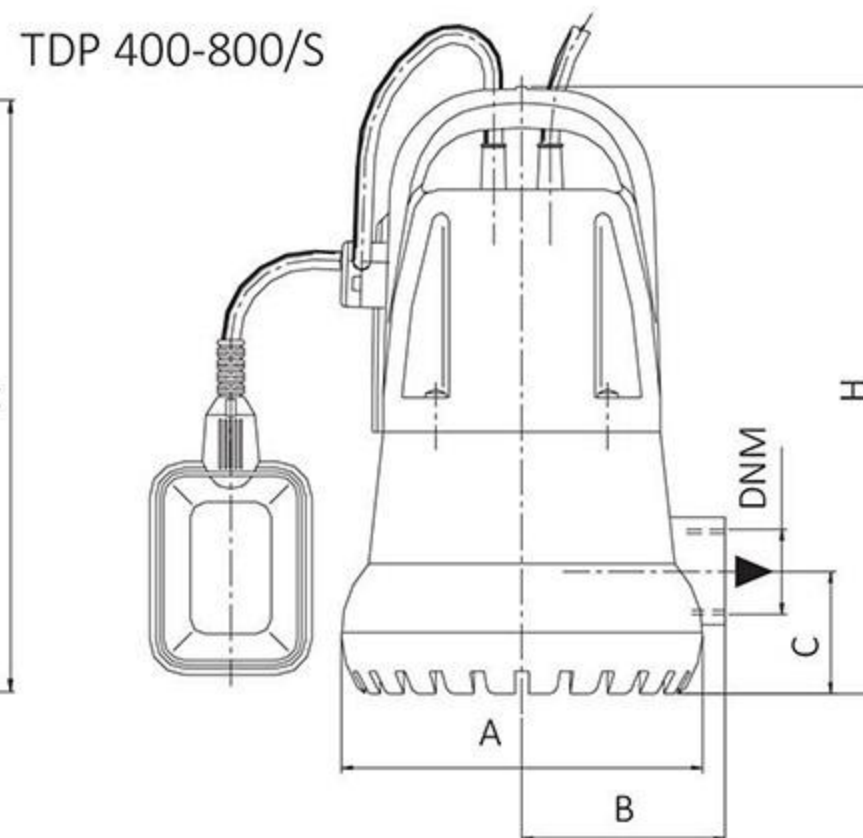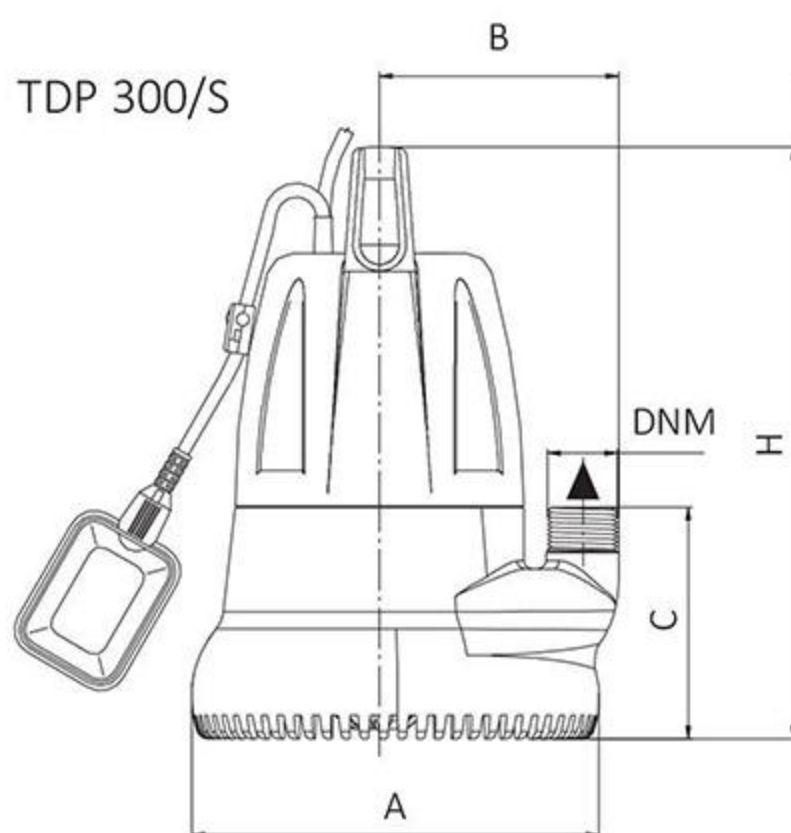

TIPO TYPE	DIMENSIONI mm- DIMENSIONS mm						DIMENSIONI DIMENSIONS mm			PESO WEIGHT
Monofase Single-phase	A	B	C	H	DNM	CAVO CABLE	P	L	H	Kg
TDP 300/S	180	113	112	280	1"	10 mt H05RNF	222	218	316	4,8
TDP 400/S	180	94	60	300	1" 1/4	10 mt H07RNF	205	232	355	5,9
TDP 800/S	180	94	60	350	1" 1/4	10 mt H07RNF	205	232	396	8,4

پمپ کفکش استنلس استیل
stainless steel submersible drainage pumps

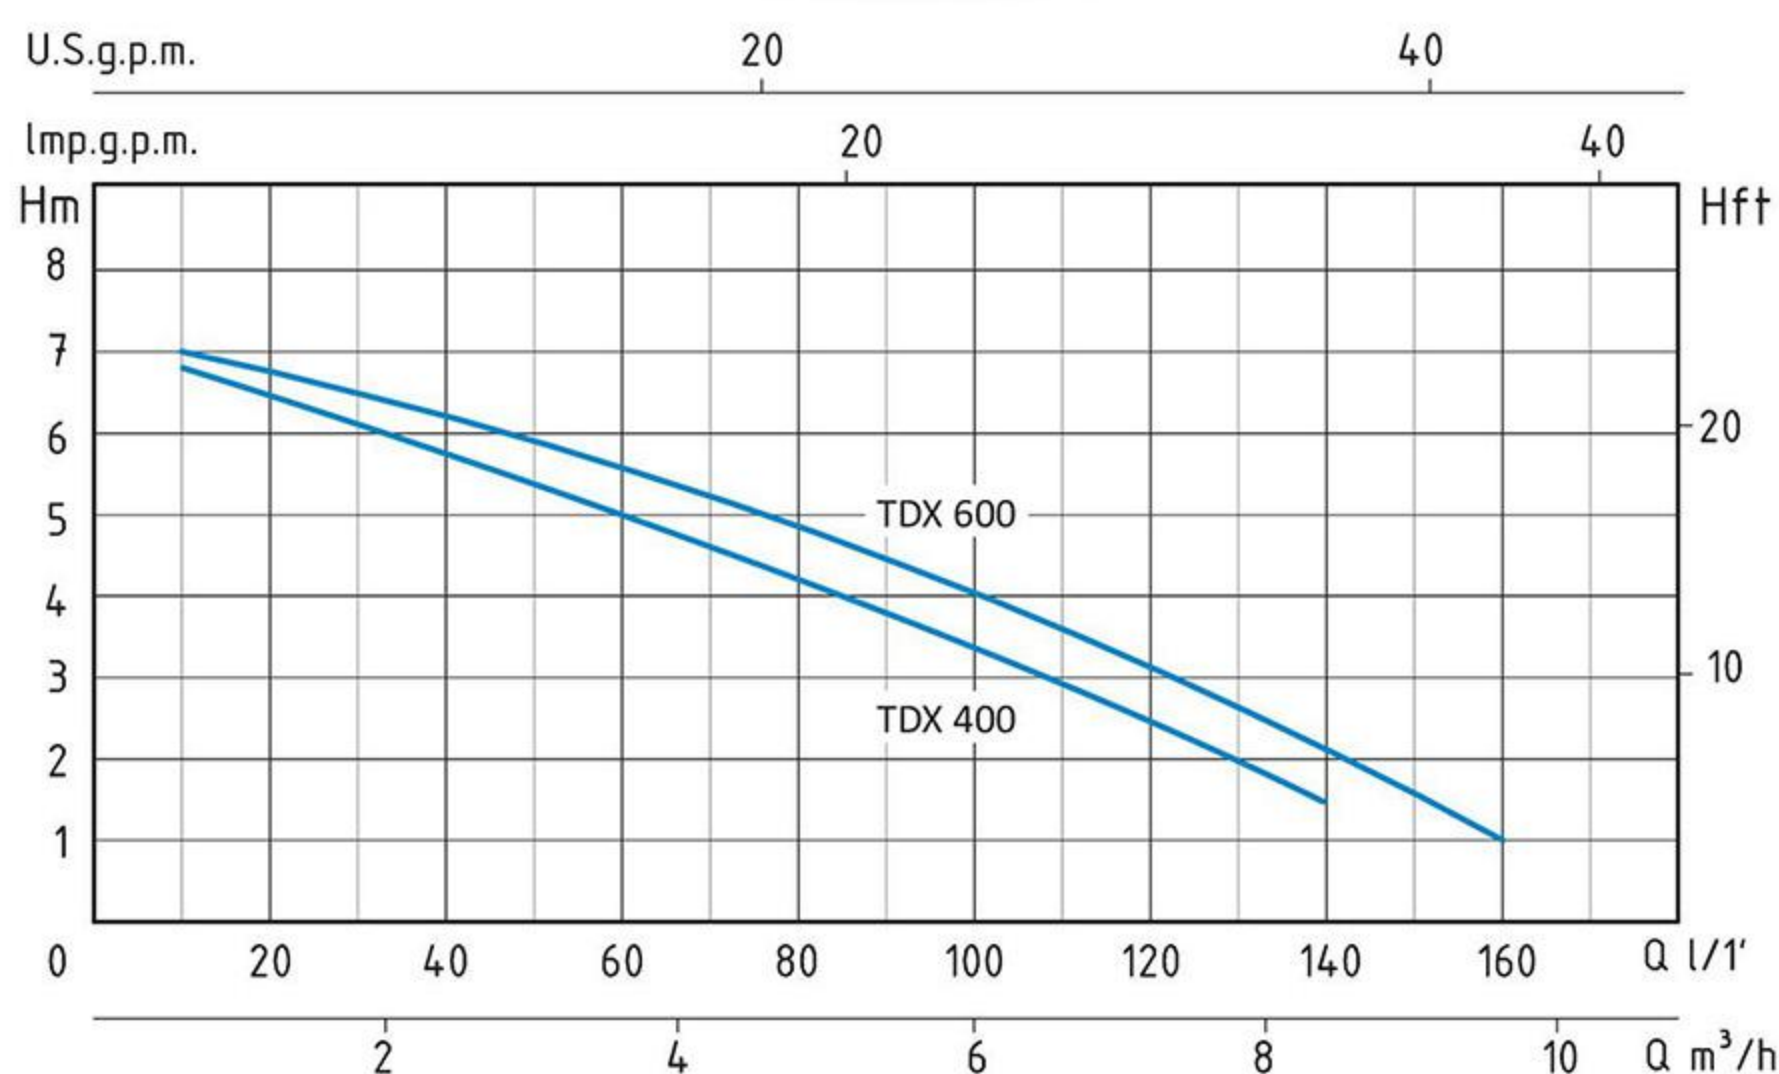

TDX - 50 HZ - 1 PHASE

TIPO TYPE	POTENZA ASSORBITA INPUT POWER	AMPERE	Condensatore Capacitor	Q = PORTATA- CAPACITY									
Monofase Single-phase	P1	Monofase Single-phase	μf	m³/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	5,4	7,2	8,4	9,6
	Watt			lt/1'	10	20	30	40	60	90	120	140	160
	Prevalenza manometrica totale in m.C.A.- Total head in meters w.c.												
TDX 400	400 W	2	8	H	6,8	6,5	6,2	5,8	5	3,4	2,2	1,5	
TDX 600	550 W	3	8	(m)	7	6,8	6,7	6,5	5,5	4,5	3	2	1

پمپ کفکش استنلس استیل stainless steel submersible drainage pumps

APPLICATION

Hand-carry submersible automatic water pumps in stainless steel.
Able to drain infiltrating water, cellars or reservoirs, clean or slightly dirty water and for garden irrigation.

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C (for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Maximum immersion depth 5 mt.
- Grain size inlet
 - TDX 400 Ø 8mm
 - TDX 600 Ø 10mm
- Min. suction level
 - TDX 400 15mm
 - TDX 600 20mm

MOTOR

- Single-phase 230V-50Hz
- Built-in overload motor protector with automatic reset
- Permanent split capacitor
- Insulation Class F
- Protection IP 68

MATERIALS

- Pump body: Stainless Steel AISI 304
- Impeller: Noryl
- Motor casing: Stainless Steel AISI 304
- Shaft with rotor: Stainless Steel AISI 304
- Double oil seal

کاربرد ها:

پمپ های کفکش قابل حمل اتوماتیک استنلس استیل سری TDX کمپانی سیستمای ایتالیا مناسب جهت تخلیه آب های تمیز و کمی کثیف سطحی، مصارف خانگی، مخازن و منابع و آبیاری باغ میباشد.

قابلیت عبور ذرات جامد:

- ۴۰۰ ۸MM TDX Ø ۳۵ درجه سانتی گراد (برای مصارف خانگی)
- Ø ۶۰۰ TDX MM۲۰ مطابق با استاندارد (EN 60335-2-41)
- ۱۵MM ۴۰۰ TDX ۳۵ درجه سانتی گراد (برای سایر کاربری ها)
- ۲۰MM ۶۰۰ TDX حداکثر عمق غوطه وری: ۵ متر



شرایط کاربری: مداوم

موتور:

- ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز
- فرکانس: ۵۰ هرتز
- دارای حفاظت اضافه جریان موتور به همراه ریست اتوماتیک
- دارای خازن دائمی پله ای
- کلاس عایقی: F
- درجه حفاظتی: IP۶۸


متریال:

- بدنه پمپ: استنلس استیل AISI ۳۰۴
- پروانه: نوریل
- شافت: استنلس استیل AISI ۳۰۴
- محفظه موتور: استنلس استیل AISI ۳۰۴
- سیل: دابل روغن

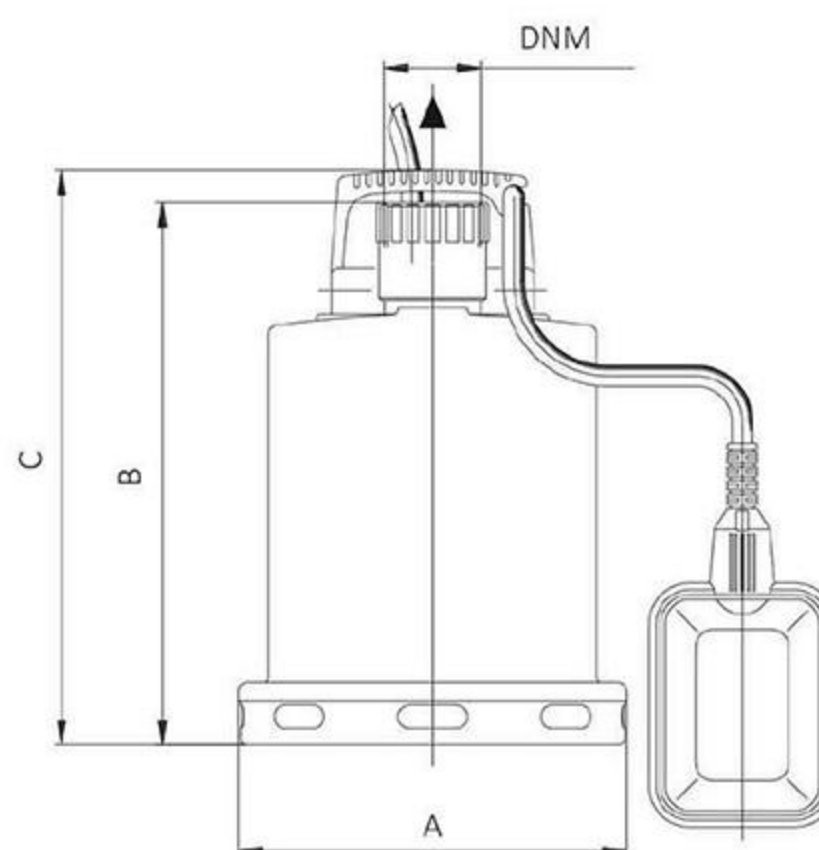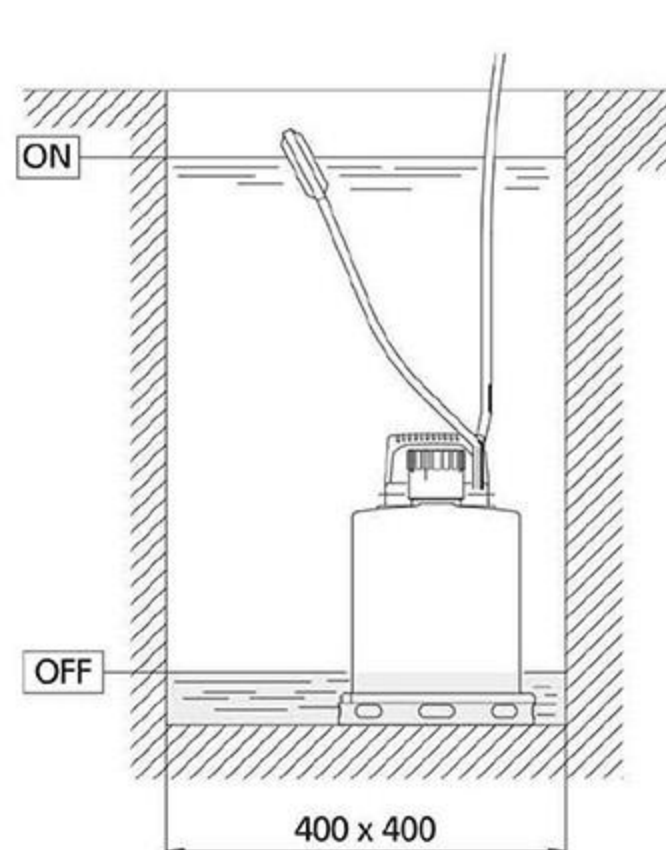

TIPO TYPE	DIMENSIONI mm - DIMENSIONS mm					DIMENSIONI DIMENSIONS mm			PESO WEIGHT
Monofase Single-phase	A	B	C	DNM	CAVO CABLE	P	L	H	Kg
TDX 400	167	220	247	1" ¼	10 mt H07RNF	223	217	330	6,1
TDX 600	167	220	247	1" ¼	10 mt H07RNF	223	217	330	6,1

پمپ کفکش استنلس استیل
stainless steel submersible drainage pumps

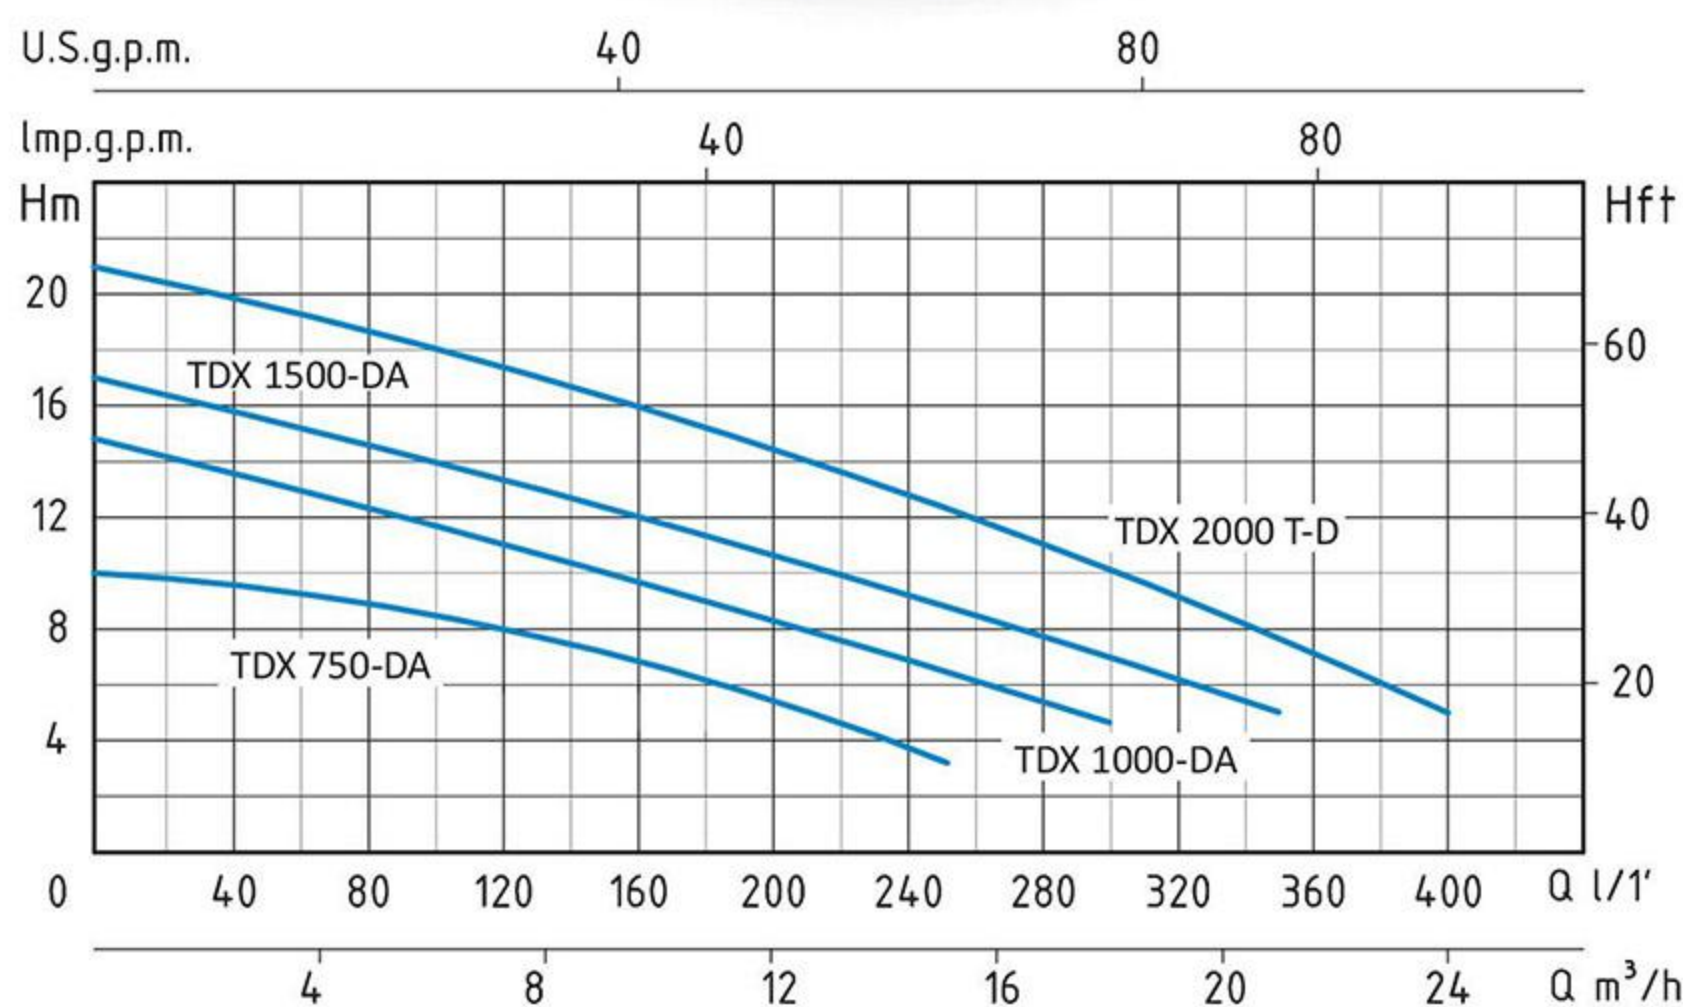

TDX-DA - 50 HZ - 1 PHASE / 3 PHASE

TIPO TYPE		POTENZA NOMINALE NOMINAL POWER		POTENZA ASSORBITA INPUT POWER	AMPERE		Q = PORTATA- CAPACITY										
Monofase Single-phase	Trifase Three-phase	P2		P1	Monofase Single-phase	Trifase Three-phase	m³/h	0	3,6	5,4	7,2	9	12	15	18	21	24
		HP	kW	kW			lt/1'	0	60	90	120	150	200	250	300	350	400
Prevalenza manometrica totale in m.C.A.- Total head in meters w.c.																	
TDX 750-DA		0,75	0,55	0,8	3,5		H (m)	10	9	8,5	8	7	5,5	3,5			
TDX 1000-DA		1	0,75	1,25	5,5			15	13,5	12,8	12	11	9,5	8	5,5		
TDX 1500-DA		1,5	1,1	1,5	6,5			17	15,5	14,5	13,5	12,5	11	9	7	5	
	TDX 2000 T-D	2	1,5	2		3,5		21	19,5	18,5	17,5	16,5	14,5	12,5	10,5	7,5	4,5

پمپ کفکش استنلس استیل stainless steel submersible drainage pumps

APPLICATION

Hand-carry submersible automatic water pumps in stainless steel.
Able to drain infiltrating water, cellars or reservoirs, clean or slightly dirty water and for garden irrigation.

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C (for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Maximum immersion depth 5 mt.
- Grain size inlet

-TDX 400	Ø 8mm
-TDX 600	Ø 10mm
- Min. suction level

-TDX 400	15mm
-TDX 600	20mm

MOTOR

- Single-phase 230V-50Hz
- Built-in overload motor protector with automatic reset
- Permanent split capacitor
- Insulation Class F
- Protection IP 68

MATERIALS

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| - Pump body | Stainless Steel AISI 304 |
| - Impeller | Noryl |
| - Motor casing | Stainless Steel AISI 304 |
| - Shaft with rotor | Stainless Steel AISI 304 |
| - Double oil seal | |

کاربرد ها:

پمپ های کفکش قابل حمل اتوماتیک استنلس استیل سری TDX کمپانی سیستمای ایتالیا مناسب جهت تخلیه آب های تمیز و کمی کثیف سطحی، مصارف خانگی، مخازن و منابع و آبیاری باغ میباشد.

قابلیت عبور ذرات جامد:

Ø 8MM

شرایط عملکرد (دمای مجاز سیال):

۳۵ درجه سانتی گراد (برای مصارف خانگی مطابق

با استاندارد

(EN 60335-2-41)

حداقل سطح مکش:

۴۰MM

۳۵ درجه سانتی گراد (برای سایر کاربری ها)

حداکثر عمق غوطه وری: ۵ متر

شرایط کاربری: مداوم

موتور:

ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز

فرکانس: ۵۰ هرتز

دارای حفاظت اضافه جریان موتور به همراه ریست اتوماتیک

دارای خازن دائمی پله ای

کلاس عایقی: F

درجه حفاظتی: IP۶۸

متریال:



بدنه پمپ: استنلس استیل AISI ۳۰۴

پروانه: استنلس استیل AISI ۳۰۴

شافت: استنلس استیل AISI ۳۰۴

محفظه موتور: استنلس استیل AISI ۳۰۴

سیل: سیلیکون/سیلیکون/NBR

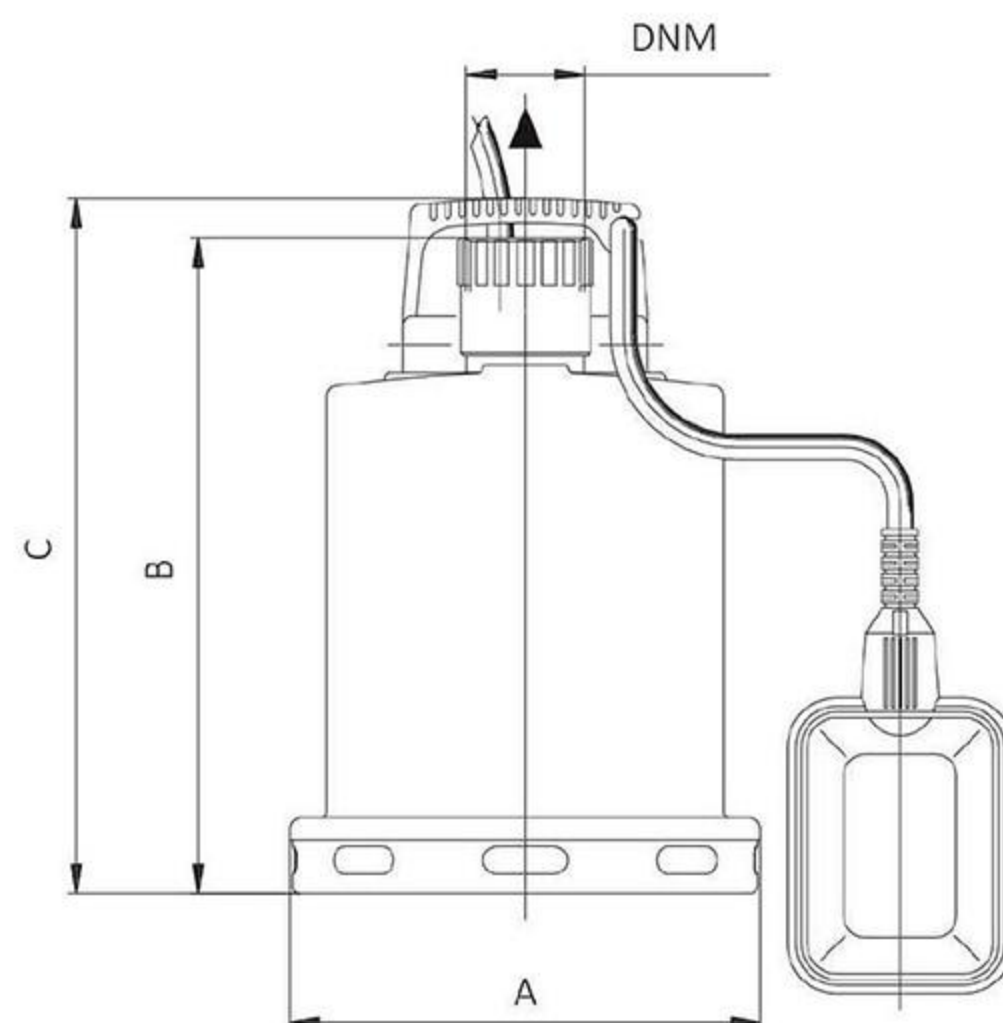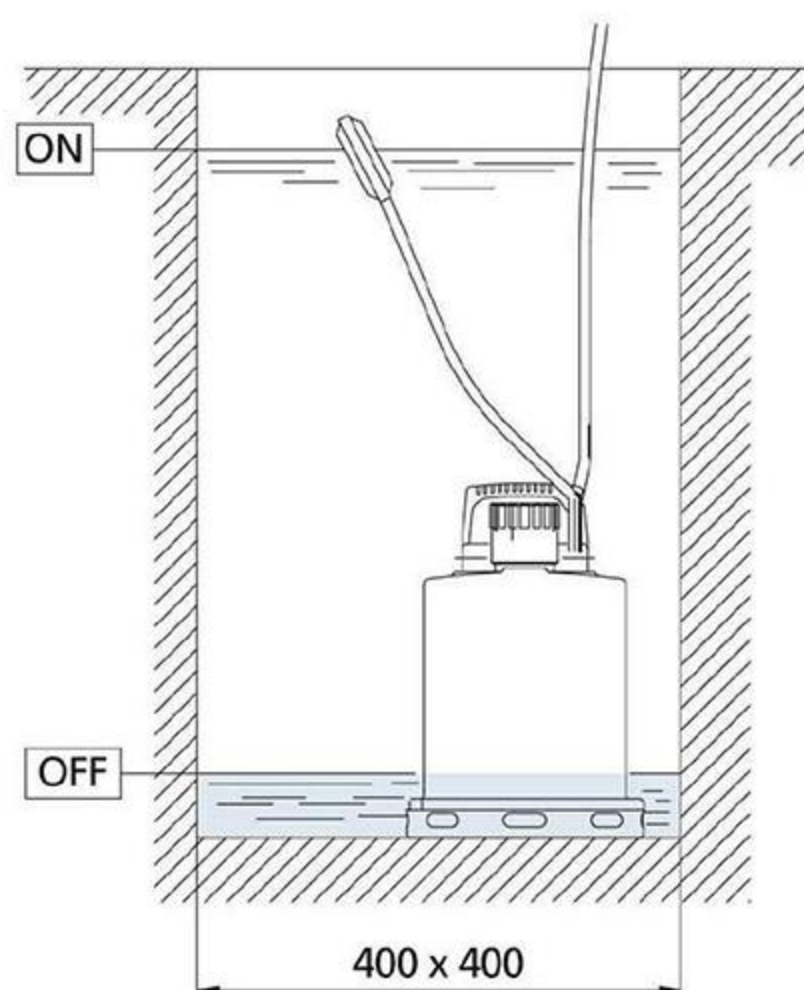

TIPO TYPE	DIMENSIONI mm- DIMENSIONS mm					DIMENSIONI DIMENSIONS mm			PESO WEIGHT
Monofase Single-phase	A	B	C	DNM	CAVO CABLE	P	L	H	Kg
TDX 400	167	220	247	1" 1/4	10 mt H07RNF	223	217	330	6,1
TDX 600	167	220	247	1" 1/4	10 mt H07RNF	223	217	330	6,1



اعتباری
ماندگار

اصفهان، پل شیری، خیابان مطهری غربی، نبش بن بست ۳۹

atoorsanat .com

۶ - ۳۲۳۵۱۴۹۴ - ۰۳۱

@atoor.sanat

۳۲۰۰۴ - ۰۳۱



آتور صنعت

اعتباری ماندگار